


6. Fertigung der Flächen- und Rumpfstreben

Zur „kraft- und formschlüssigen“ (habe von meinem Kumpel gelernt ☺) und unsichtbaren Befestigung der Rumpfstreben am Rumpf, wurden auf der Innenseite der Streben „Rampamuffen“ eingeklebt. Mit Schrauben, die von der Rumpffinnenseite nach außen gerichtet sind, konnten die Streben dann ausgerichtet und fixiert werden. Darauf war dann auch das Anpassen des Baldachins möglich.



Nach dem Aufstecken und Ausrichten der Tragflächen (V-Form, Anstellwinkel...), wurden die Streben aus 12 mm Abachi zunächst grob zugeschnitten und leicht abgerundet verschliffen. Die Beschläge haben wir selbst gezeichnet und ließen uns diese dann aus 1 mm Edelstahl bei einer Fachfirma per Laser zuschneiden. Sie werden mit jeweils 2 Nägeln an der Strebe befestigt und zusätzlich verklebt.

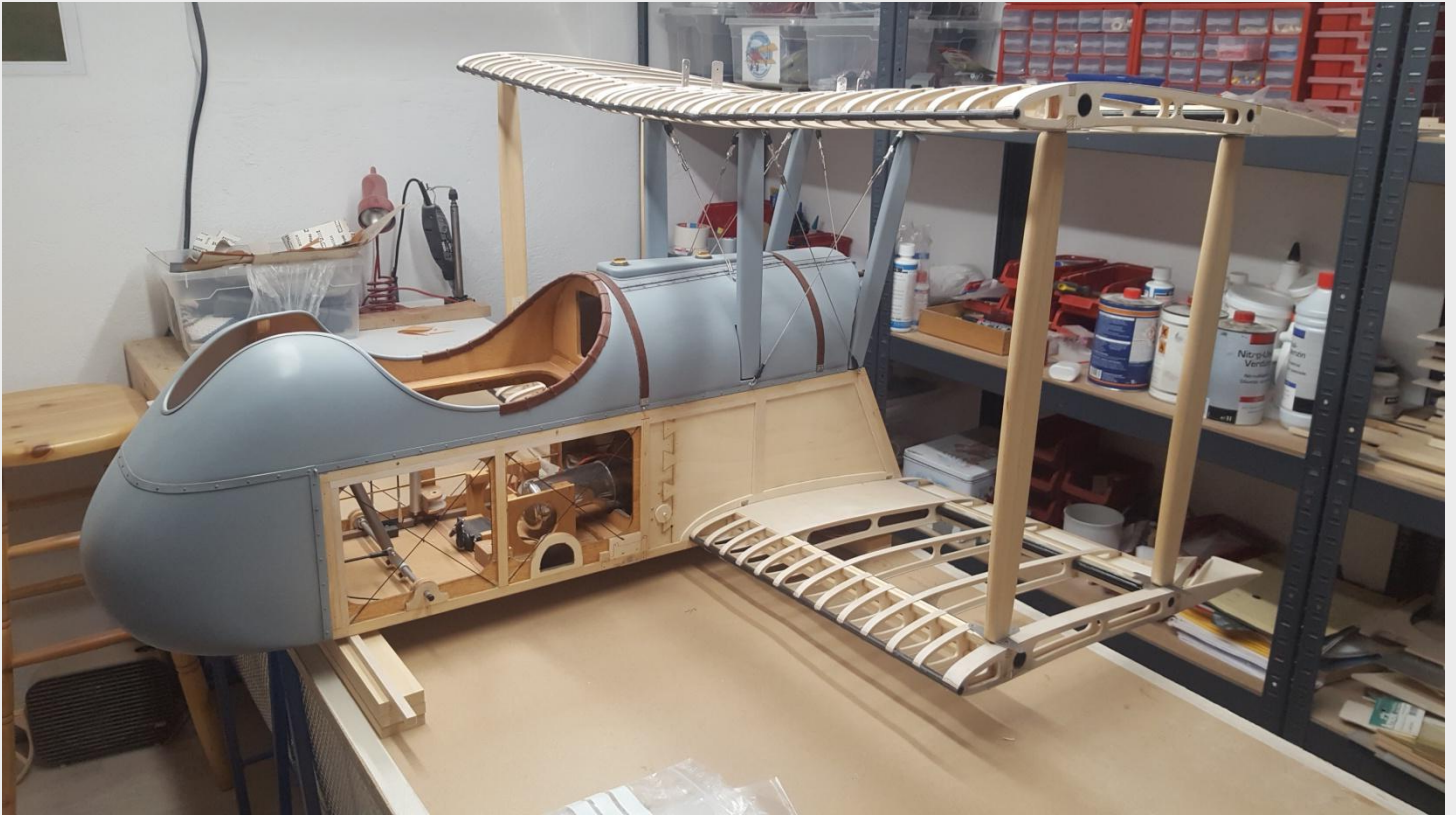

Die Streben werden mit jeweils zwei 3mm-Schrauben zwischen den Tragflächen fixiert (dort sitzen eingeklebte Innengewinde). Die Spannseile bleiben in jedem Montagezustand fest mit den Streben verbunden.

